

KS



KS 1200

Functioneel LED plafond- en wandarmatuur met basis uit wit gelakte (RAL 9016) staalplaat en kunststof eindkappen. Opaal PMMA diffuser.

Technisch

Beschermingsklasse: IP20 of IP44
Isolatieklasse: I
Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K
Kleurweergave: CRI > 80
Levensduur: 80.000 uur L80B50

Opties

DALI of 1-10V dimbaar

Garantie


5 jaar fabrieksgarantie



KS eindkap



KS intern

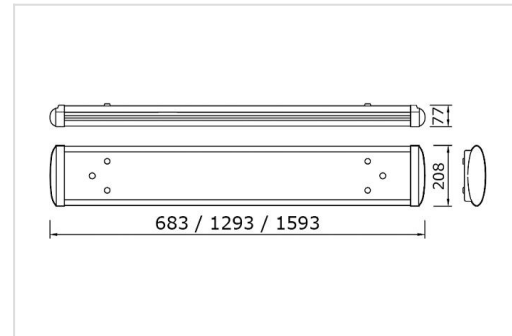

Productoverzicht KS