



## ILBI+

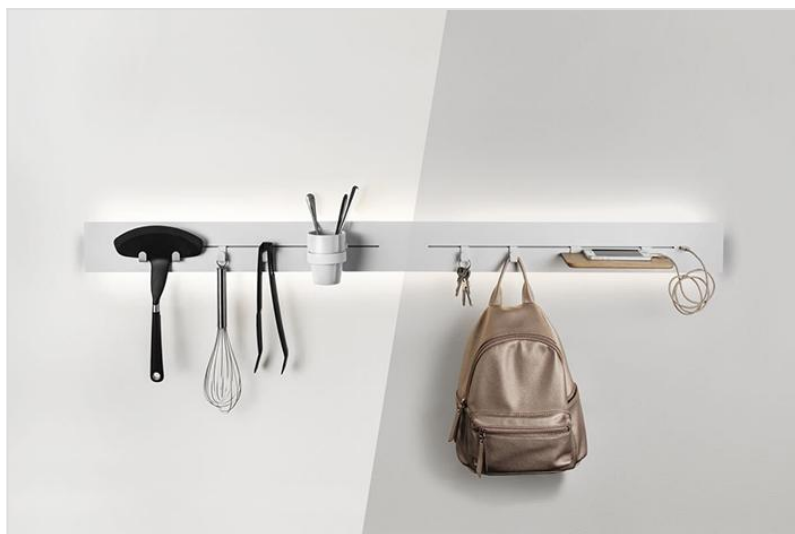

Ilbi+ voorzien van USB voeding

Indirect led armatuur geschikt voor wandmontage. Type ILBI+ heeft de mogelijkheid tot het in een groef plaatsen van haken, planken of bekerhouders (in optie ook in IP44 uitvoering). Ook leverbaar met USB voeding.

Montagehaken voor wandmontage zijn afzonderlijk bestellen (voorzie 2 stuks per toestel).

Voor de standaard uitvoering zonder groef zie [Ilbi](#).

### Technisch

Beschermingsklasse: IP20 / IP44  
 Kleurtemperatuur: 3000K, 3500K of 4000K  
 Kleurweergave: CRI > 80  
 Kleurtolerantie: MacAdams 3  
 Levensduur: 50.000 uur L80B20

### Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

