

## RUNWAY L



Runway microprismatisch - zwart

Lineair armatuur geschikt voor de meest gangbare 3-fase trackrails (EUTRAC, GLOBAL). Behuizing van gegoten aluminium afgewerkt met witte of zwarte poedercoating. Voorzien van microprismatische diffuser (MP) of dubbel parabolische reflector (DP).

Goed te combineren met [Runway S](#) spots uit dezelfde familie.

### Technisch

Beschermingsklasse: IP20  
 Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K  
 Kleurweergave: CRI > 90  
 Kleurtolerantie: 3 SDMC

### Opties

Philips Cyan Enhanced Static (CES) 4200K (CRI > 80, R9 > 50) uitvoering, het juiste lichtspectrum om het menselijk lichaam te helpen de aanmaak van melatonine gedurende de dag te onderdrukken.

### Garantie

7 jaar fabrieksgarantie




Runway microprismatisch - wit



Runway met dubbel parabolische reflector - zwart



Runway met dubbel parabolische reflector - wit

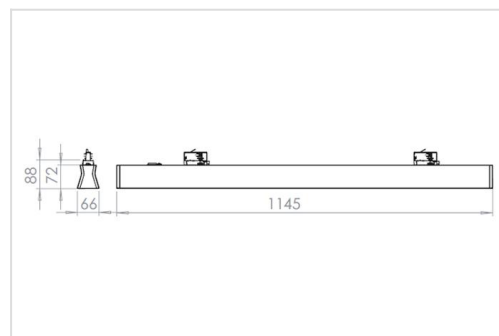

Runway L in combinatie met Runway S



Productoverzicht Runway L

