

SIDECAR M



Sidecar M - wit



Sidecar M - zwart



Sidecar familie - XS/S/M

LED-spot geschikt voor de meest gangbare 3-fase trackrails (EUTRAC, GLOBAL), de DALI-versie is geschikt voor GLOBAL Trac Pulse. Behuizing van gegoten aluminium afgewerkt met witte of zwarte poedercoating. Voorzien van zwarte antiverblindingsring. 365° draaibaar, 90° verticaal richtbaar.

Sidecar is ook beschikbaar in [Extra Small \(XS\)](#) en [Small \(S\)](#) uitvoering.

Technisch


Beschermingsklasse: IP20
 Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K
 Kleurweergave: CRI > 90
 Kleurtolerantie: 3 SDCM
 Flicker-free: < 4%
 Levensduur: 50.000 uur L80B10

Opties

Aangepaste lumen output, speciale uitvoeringen voor fashion, brood, groenten, fruit en vlees.

Garantie

7 jaar fabrieksgarantie

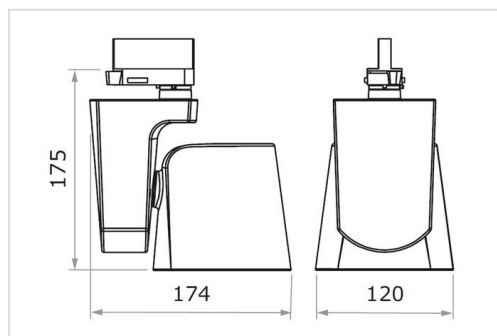

Productoverzicht Sidecar M