

BCN 50_DOWN



Cilindervormig opbouwarmatuur met een diameter van slechts 55mm, en beschikbaar in lengtes van 180, 260 en 340mm. Standaard kleuren zijn wit, grijs, zwart, koper, goud en grafiet.

Ook beschikbaar als opbouw- ([BCN 50_AIR](#)) en en 3-fase track / richtbare opbouwspot ([BCN 50_SPOTLIGHTS](#)).

Technisch

Beschermingsklasse: IP20

Isolatieklasse: I

Kleurtemperatuur: 2700K, 3000K, 3500K of 4000K

Kleurweergave: CRI > 90

Kleurtolerantie: MacAdams 3


Levensduur: 50.000 uur L70B50

Opties

Honingraat, DALI, Dim to warm (D2W)

Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

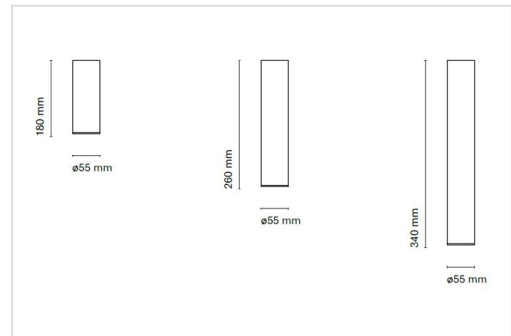

Productoverzicht [BCN 50_DOWN](#)