



## DUNE WALL



DUNE wall - Coral Red (RAL 3016)

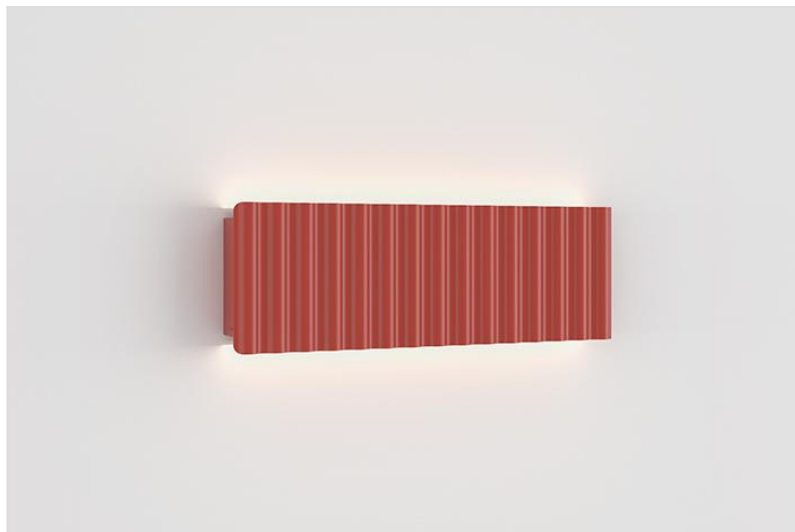

DUNE wall - Grey Blue (RAL 5008)



DUNE wall - Cement Grey (RAL 7033)



DUNE wall - Silk Grey (RAL 7044)

Aluminium wandarmatuur met direct/indirecte lichtdistributie, voorzien van opaal diffuser.

Standaard beschikbaar in Coral Red (RAL 3016), Grey Blue (RAL 5008), Cement Grey (RAL 7033) en Silk Grey (RAL 7044).

Uitvoering voor pendelmontage: [Dune Suspended](#)

### Technisch

Beschermingsklasse: IP20

Isolatieklasse: I

Kleurtemperatuur: 2700K of 3000K

Kleurweergave: CRI > 90


Kleurtolerantie: MacAdams 3

Flicker-free: < 5%

Levensduur: 50.000 uur L80B20

### Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

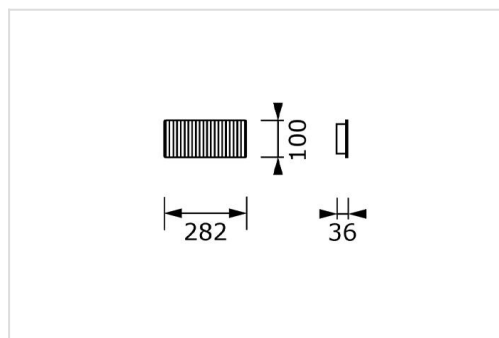

Productoverzicht Dune Wall