


## EYE\_DOWN

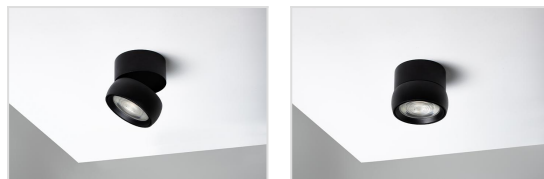

Richtbare opbouwspot met aluminium behuizing in wit of zwart, voorzien van COB-LED technologie en methacrylaat lenzen met uitstralingshoek van 15° of 36°. Tot 90° kantelbaar en 355° roteerbaar. Geschikt voor plafond- en wandmontage.

Versie trackrail zie: [EYE\\_spotlight](#)

### Technisch

Beschermingsklasse: IP20

Isolatieklasse: II

Kleurtemperatuur: 2700K, 3000K, 3500K of 4000K

Kleurweergave: CRI > 90

Kleurtolerantie: MacAdams 3

Levensduur: 65.000 uur L80B10

### Opties

DALI

### Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

