

RONDA



Ronda 24102 en 24103

Einde reeks

Prikspot beschikbaar in 3 verschillende formaten en meerdere vermogens, voor het goed en eenvoudig verlichten van tuinen.

Technisch

Beschermingsklasse: IP66

Slagvastheidsklasse: IK06

Isolatieklasse: I


Kleurtemperatuur: 2700K, 3000K of 4000K

Kleurweergave: CRI > 80

Levensduur: 65.000 uur L80B10

Garantie

5 jaar fabrieksgarantie

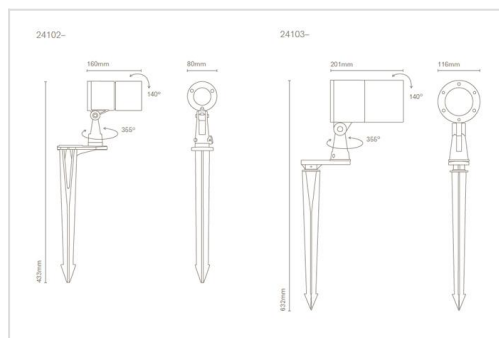

Productoverzicht Ronda