

SIRAH



SIRAH IP42



SIRAH IP42



SIRAH IP65



SIRAH IP65

Autonoom noodverlichtingsarmatuur met 1 uur autonomie, voorzien van 3,6V 1,2Ah Ni-Cd batterij. Polycarbonaat behuizing en opaal diffuser. Vervaardigd volgens de norm UNE-EN 60598-2-22.

ST versie = voorzien van zelftestfunctie

NP = niet permanent

Zelfklevende en onderhangende pictogrammen (IP42 versie) zijn afzonderlijk te verkrijgen. Half inbouwmontage is mogelijk (IP42 versie) met afzonderlijk te bestellen inbouwveren (ST-21). Voor volledige inbouwmontage is een inbouwkader (ST-28) beschikbaar in wit, grafiet en grijs, steeds te combineren met de inbouwveren (ST-21).

Technisch

Beschermingsklasse: IP42 / IP65

Slagvastheidsklasse: IK04 / IK07

Isolatieklasse: II


Kleurtemperatuur: 6000K

Opties


3-fase rail uitvoering

Garantie

3 jaar fabrieksgarantie

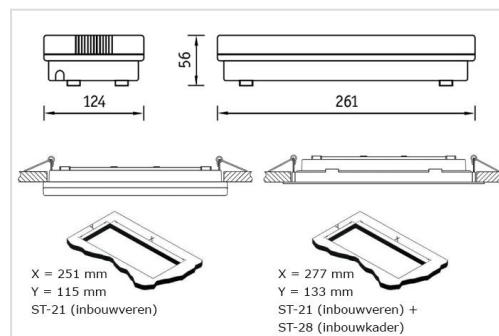

SIRAH IP42

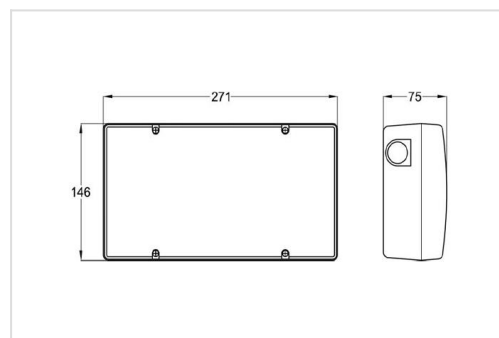

SIRAH IP65



Productoverzicht Sirah